


Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

MLT-X 732




Грузоподъемность		Метрический
Номинальная грузоподъемность	Q	3200 kg
Максимальная высота подъема	h3	6.90 m
Максимальный вылет		3.94 m
Смещение на максимальной высоте		0.90 m
Сила отрыва ковша		5770 daN
Вес и размеры		
Ненагруженный вес (с вилочным захватом)		6845 kg
Дорожный просвет	m4	0.45 m
Колесная база (расстояние между осями)	y	2.81 m
Габаритная длина до каретки (с прицепным устройством)	l11	4.74 m
Передний свес		1.19 m
Общая ширина	b1	2.34 m
Общая ширина кабины	b4	0.89 m
Общая высота	h17	2.30 m
Угол опрокидывания ковша	a5	134 °
Угол опрокидывания	a4	13 °
Радиус поворота (снаружи колеса)	Wa1	3.82 m
Стандартные шины		Alliance - A580 - 460/70 R24 159A8
Ведущие колеса (передние / задние)		2 / 2
Управляемые колеса (передние / задние)		2 / 2
Производительность		
Подъем		7.20 s
Опускание		5.50 s
Выдвижение телескопического устройства		6.50 s
Втягивание телескопической стрелы		5.40 s
Выемка грунта		2.90 s
Опрокидывание ковша		2.80 s
Двигатель		
Бренд двигателя		Perkins
Экологический класс двигателя		Stage IIIA
Максимальное содержание серы в топливе		5000 ppm
Модель двигателя		1104D-44T
Количество цилиндров - Объем цилиндров		4 - 4400 cm³
Номинальная мощность двигателя / Мощность (кВт)		95 Hp / 70 kW
Максимальный крутящий момент / Крутящий момент двигателя		392 Nm @1400 rpm
Тяговое усилие		9000 daN
Система автоматической очистки от засорения радиаторов		Опция
Трансмиссия		
Тип трансмиссии		Гидротрансформатор
Коробка передач		Powershuttle
Количество передач (вперед / назад)		4 / 4
Максимальная скорость перемещения (может варьироваться в зависимости от применяемых норм)		27 km/h
Блокировка дифференциала		Дифференциал ограниченного трения на переднем мосту
Стояночный тормоз		Ручной
Рабочий тормоз		Маслоохлаждаемый многодисковый тормоз переднего и заднего мостов
Гидравлика		
Тип гидравлического насоса		Шестеренчатый насос
Гидравлический поток - Гидравлическое давление		104 l/min - 250 Bar
Заправочные емкости		
Гидравлическая жидкость		128 l
Емкость топливного бака		120 l
Шум и вибрация		
Шум на водительском месте (LpA)		78 dB
Окружающий шум (LwA)		104 dB
Вибрация на руки водителя		< 2.50 m/s²
Разное		
Сертификат для трактора		
Управление		JSM

MLT-X 732 - габаритный чертеж

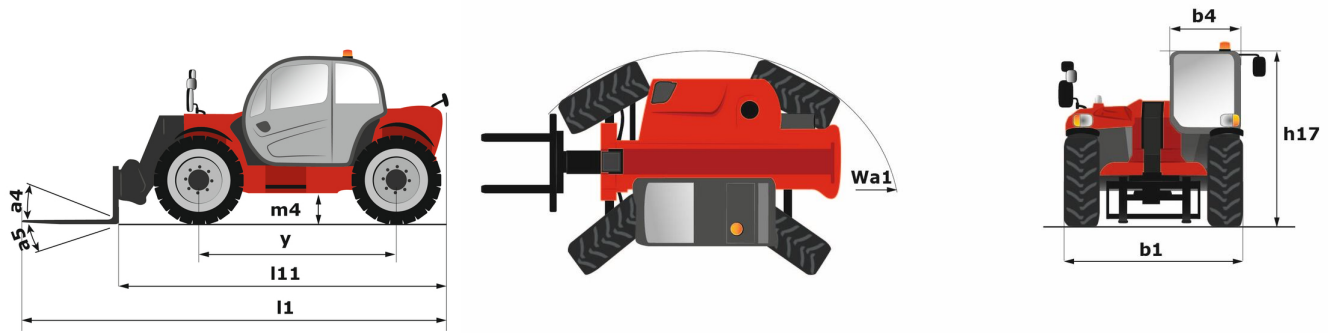

MLT-X 732 - Диаграмма нагрузки

График для вездеходов (EN 1459 B)

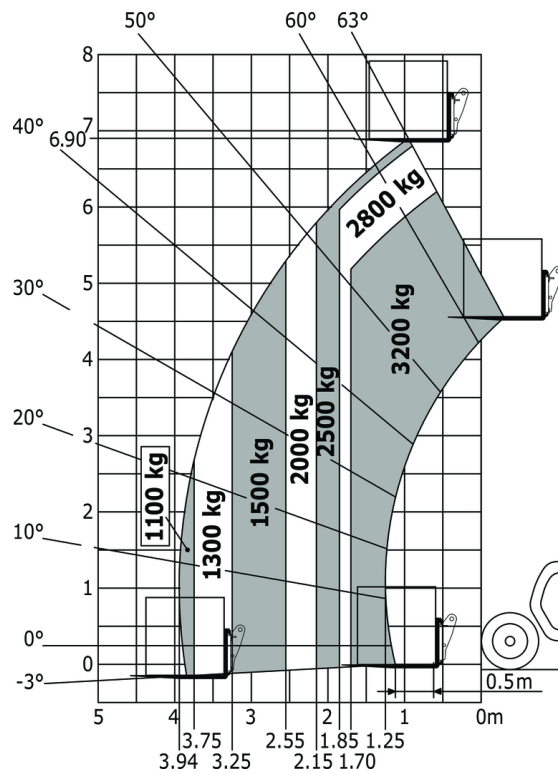



Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



В данном проспекте описана стандартная комплектация и различные опции для техники Manitou, которые могут отличаться в зависимости от типа конкретного оборудования. Погрузчики, описанные в проспекте, могут быть в стандартной комплектации, иметь или не иметь возможность установки дополнительных опций в зависимости от версии. Manitou оставляет за собой право изменять спецификации, описанные в данном проспекте, в любое время без предварительного уведомления. Производитель не связан обязательствами по данным спецификациям. Для получения дополнительной информации обращайтесь к Вашему дилеру Manitou. Документ не имеет договорной силы. Описание продукции может отличаться от актуального. Лист доступных опций не ограничен данными в проспекте. Логотипы и фирменные изображения компании являются собственностью Manitou. Запрещается их полное или частичное воспроизведение без разрешения компании Manitou. Все права защищены. Фотографии и диаграммы, содержащиеся в проспекте, даны исключительно для информации. MANITOU BF SA, акционерное общество с административным советом; уставной капитал: 39 668 399 евро; регистрационный номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и обществ г. Нанта