



Удобство в работе

Компания Manitou стремится разрабатывать решения, объединяющие в себе максимальный комфорт и оптимальную безопасность

- **Отличный обзор**
Цельное лобовое стекло, открытая конструкция крыши и высокая кабина обеспечивают полный обзор на 360° вокруг кабины и вверх. Предлагаемый опционально пакет камер SafeView (2 камеры: 1 спереди и 1 сзади) устраняет мертвые зоны.
- **Легкий доступ в кабину**
Двухступенчатая подножка Easy Step с подсветкой под дверью упрощает вход в кабину и выход из нее, как днем, так и ночью. Благодаря этому существенно снижается риск падения или травмирования оператора.
- **Интуитивное управление**
В кабине все элементы управления расположены под рукой и наглядно обозначены (пиктограммами и цветовой маркировкой). Кроме того, всплывающие уведомления на приборной панели информируют о работе машины в режиме реального времени.
- **JSM Autopower**
Разработанная компанией Manitou функция JSM Autopower автоматически регулирует обороты двигателя в соответствии с движениями джойстика, управляемого рукой оператора. Это уменьшает расход топлива и снижает усталость.

Самая тихая кабина

Шум в кабине является основной причиной усталости операторов сельскохозяйственной техники. Уровень шума в кабине MLT 850 очень низкий, его значение сопоставимо с кабинами лучших тракторов.



ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ ИННОВАЦИЮ JSM AUTOPOWER



“Как фермеру, ведущему интенсивное хозяйство, мне приходится заниматься разными видами деятельности, такими как погрузка зерна, животноводство, производство биогаза. Каждый день я стараюсь оптимизировать выполнение своих действий. Для достижения этой цели мне необходимо эффективное погрузочно-разгрузочное оборудование, отличающееся высокой производительностью.

Обращайтесь к вашему дилеру



Отсканируйте этот код и узнайте больше на сайте manitou.com

MANITOU
HANDLING YOUR WORLD

Данная брошюра описывает версии и конфигурации опций продуктов Manitou, которые могут отличаться по комплектации. Описанные в данной брошюре оборудование может быть стандартным, опциональным или недоступным, в зависимости от версии Manitou оставляет за собой право в любое время изменить приведенные в описании характеристики без предварительного уведомления. Указанные технические характеристики не представляют собой обязательств со стороны производителя. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему дилеру Manitou. Данная брошюра не является договорным документом. Описание продукции не имеет обязательного, договорного характера. Список технических характеристик не является исчерпывающим. Логотипы и средства визуальной идентификации являются собственностью Manitou, их несанкционированное использование запрещено. Все права защищены. Фотографии и схемы в этой брошюре представлены только для ознакомления и в качестве справочной информации. MANITOU BP SA — общество с ограниченной ответственностью с советом директоров. Уставный капитал: 20 841 624 евро — Номер 857 802 308 в Реестре компаний и общества Нанта

brochure_document_mlt850_700772_a_manitou.ru

ЛИНЕЙКА
New AG XL
MLT/MLT-X 850



MANITOU
HANDLING YOUR WORLD



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
+18%
по сравнению
с конкурентами

Максимальная производительность

Компания Manitou разработала погрузчик MLT 850 для обеспечения высочайшей производительности при интенсивной эксплуатации.

- **Высокая производительность**
С грузоподъемностью до 5 тонн, навесным оборудованием для работы с большими объемами и высокой скоростью работы гидравлики MLT 850 обеспечивает лучшую в своем классе производительность (+18% по сравнению с конкурентами).
- **Эффективная гидравлика**
Система Регенеративной гидравлики* позволяет стреле опускаться под действием силы тяжести независимо от скорости вращения двигателя, что экономит до 5% топлива.
- **Универсальная трансмиссия**
Бесступенчатая трансмиссия M-Vario Plus обеспечивает высокое тяговое усилие. Комфортный и динамичный режимы позволяют адаптировать работу машины к условиям эксплуатации.
- **Эффективность погрузки**
Камера HighView установленная на конце стрелы погрузчика, позволяет контролировать уровень заполнения кузова грузовика из кабины.

Высокая мощность 24 часа в сутки

MLT 850 имеет крутящий момент свыше **600 Нм** и тяговое усилие более **9160 даН**. Высокую скорость движений, обеспечиваемую насосом LSU производительностью **200 л/мин**, дополняет усилие отрыва на ковше более **8670 даН**. В сочетании с большим объемом гидравлического бака это позволяет работать с оптимальной скоростью потока в течение всего дня без перерыва.



ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ ИННОВАЦИОННУЮ КАМЕРУ HIGHVIEW

Отличная рентабельность

Manitou стремится уменьшить совокупную стоимость владения машиной (TCO).

Не имеющая аналогов совокупная стоимость владения
MLT 850 имеет самую низкую совокупную стоимость владения в своем классе (-8% по сравнению с конкурентами). Расход топлива у машины значительно ниже, чем у конкурентов (-20%, т. е. **6.5 л/час***), как и затраты на профилактическое техническое обслуживание (-4%).
**Соответствует нормам EN 16796-4 - испытания на расход топлива

Правильный выбор шин
Выбранные нами сельскохозяйственные и полупромышленные шины отвечают всем практическим требованиям. На твердом основании полупромышленные шины гарантируют более долгий срок службы, комфорт и высокое тяговое усилие, а также меньший расход топлива.

Меньшая потребность в техническом обслуживании
Оптимизированные интервалы обслуживания (замена моторного масла через 1000 моточасов). Самоочищающийся предварительный воздушный фильтр, расположенный над моторным отсеком, снижает частоту очистки основного воздушного фильтра.

Простота обслуживания
Двухсекционная крышка двигателя обеспечивает быстрый доступ к основным компонентам. Кроме того, быстрооткрывающаяся панель позволяет выдуть солому и пыль, скопившиеся перед радиаторами. Простой доступ к централизованным точкам смазки (опциональная автоматическая смазочная система*).



Старт и стоп


Функция «Старт и стоп» уменьшает расход топлива, выбросы, показания счетчика моточасов и шум, выключая двигатель при остановке машины без участия оператора (автоматический перезапуск). Показания счетчика моточасов учитывают фактическое время работы, что продлевает интервалы обслуживания и увеличивает стоимость машины при последующей продаже.

Совокупная
стоимость владения
-8%
по сравнению
с конкурентами



Правильное решение для интенсивной эксплуатации

Благодаря большому выбору высокопроизводительного навесного оборудования, разработанного и испытанного Manitou group, MLT 850 обеспечивает лучшую в своей категории производительность для различных применений: погрузка (сыпучие материалы, силос, навоз, компост), перемещение (солома, сено, хлопок, мешки Big Bag, поддоны).

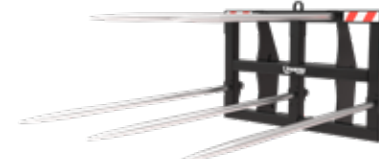Сельскохозяйственный ковш Необходимое для интенсивной погрузки сыпучих материалов навесное оборудование, объем 4500 л. 	Сельскохозяйственный ковш с захватом Многофункциональное решение для интенсивной работы с сельскохозяйственными материалами (силосом, навозом и т. п.), объем 2600 л. 	Ковш для отходов Массивная конструкция, адаптированная к интенсивной погрузке насыпных материалов при переработке отходов (компост, шлам, жом и т. п.), объем 3000 л. 
Ковш для отходов с захватом Идеальное решение для перемещения чистых отходов (бумага, измельченные зеленые отходы, древесная щепа), объем 2200 л. 	Захват для упакованных тюков Может захватывать до 3 круглых или 4 прямоугольных тюков одновременно (номинальная грузоподъемность 2100 кг). 	Вилы для тюков хлопка Для захвата и перемещения кип хлопка без повреждений (макс. грузоподъемность = 5 т). 

Устройство бокового смещения каретки вил
перемещение вил вбок при размещении груза.



ОЗНАКОМЬТЕСЬ СО ВСЕМ ДОСТУПНЫМ НАВЕСНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

5 т Максимальная грузоподъемность

7,60 м Высота подъема

200 л/мин Макс. гидравлический расход



Отличный обзор

Приподнятая кабина с панорамным лобовым стеклом, прозрачной крышей с защитной решеткой, передняя (HighView*), боковая и задняя (SafeView*) камеры.

Скорость гидравлики

Быстрые движения гидравлики благодаря скорости потока 200 л/мин.

Упрощенная система смазки

Кроме того, предлагается автоматическая смазочная система* с централизованными точками смазки для шасси, осей и шарнира стрелы.

Широкий выбор шин

Предлагаются шины 500/70 R24 с сельскохозяйственным и полупромышленным профилем.



Почему MLT 850?

Комплексное решение для интенсивной эксплуатации.

Предназначен для очень интенсивной эксплуатации в больших фермерских хозяйствах, кооперативных предприятиях по получению биогаза, сельскохозяйственных компаниях и на рынке услуг по вторичной переработке (отходы, переработка, компост).

Отличный контроль

Усиленные оси большой грузоподъемности с мощными и точными многодисковыми тормозами на всех 4 колесах.

Безопасный подъем и спуск
Удобные ступени и лестница.



Сельскохозяйственный ковш большой емкости

Объем 4500 л и ширина, превышающая ширину машины (2700 мм), уменьшенная глубина для упрощения работы с массой материала.

Лучшая производительность в своей категории (+18% по сравнению с конкурентами)

Особенности

Ковш для сыпучих материалов 4500 л шире машины

Тяговое усилие > 9160 даН

Усилие отрыва на ковше > 8670 даН

Гидравлический поток 200 л/мин.

Преимущества

Высокая грузоподъемность без наезда на материал

Эффективное погружение в материал и быстрое заполнение ковша

Быстрая работа с материалом без необходимости высоких оборотов двигателя

Высокая скорость движений гидравлики

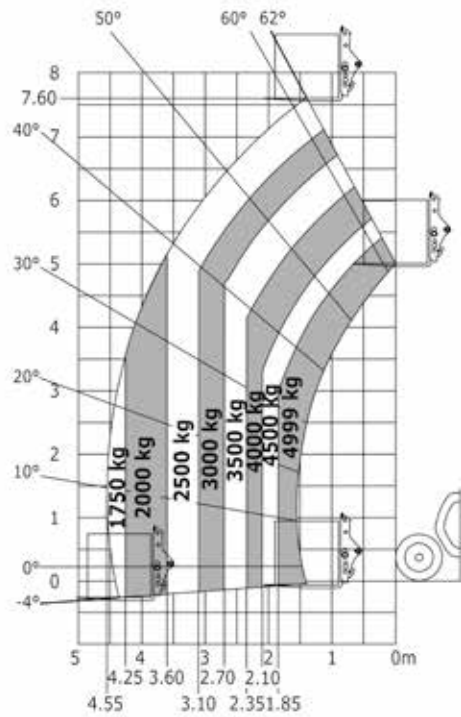


Диаграмма нагрузки для внедорожья (EN 1459 B) центр тяжести груза 500 мм

Индивидуальное решение, адаптированное к вашим потребностям

Воспользуйтесь широким спектром опций. Чтобы ознакомиться со всеми доступными опциями, обратитесь к своему контактному лицу Manitou.



Камера SafeView



Адаптивное сиденье с пневматической подвеской



AGS (автоматическая система смазки)

3 уровня комплектации

Platinum

Elite

Premium

*В стандарте или опционально, в зависимости от уровня комплектации