


Компания предлагает широкую линейку кранов-трубоукладчиков производства ООО «ПК «Промтрактор» грузоподъемностью от 26,5 до 107 т для подъемно-транспортных работ в гражданском и нефтегазовом строительстве.

Отличительные черты трубоукладчиков ЧЕТРА – надежность, высокий ресурс и низкая трудоемкость обслуживания. Минимальное число органов управления и современные автоматические системы контроля груза обеспечивают высочайшую безопасность. Трубоукладчики имеют электрогидравлический способ управления грузоподъемным оборудованием, что обеспечивает ювелирную точность и синхронность работающих в связке машин. Достаточная ширина колеи и большая длина опорной поверхности гусеницы в сочетании с легко регулируемыми противовесами обеспечивают машинам повышенную устойчивость.

Как и бульдозеры ЧЕТРА, трубоукладчики имеют модульную конструкцию всех узлов и систем, гидромеханическую трансмиссию, оснащаются различными двигателями в зависимости от потребностей покупателя.


Кабины устанавливаются на гидроопоры. Они оснащены стеклопакетами, системой обеспечения микроклимата (кондиционер и отопители), стеклоочистителями и омывателями, солнцезащитными козырьками и аудиосистемой.

Трубоукладчики ЧЕТРА – это надежные машины с хорошей репутацией, которые работают как в России, так и за рубежом.

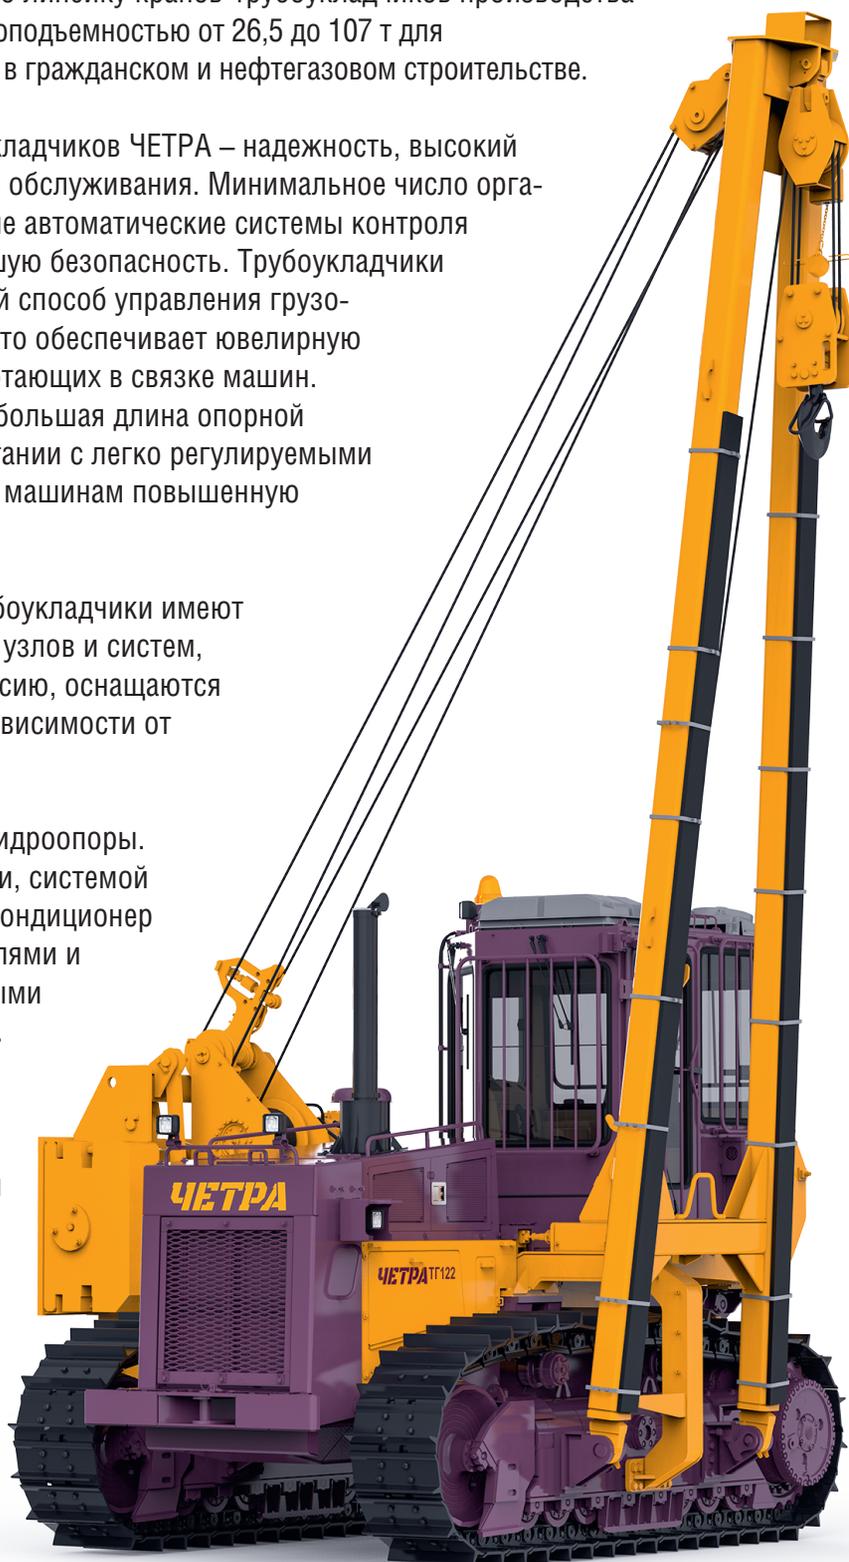


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ТГ122	ТГ222	ТГ302	ТГ503	ТГ511
Тип двигателя	Четырехтактный, с жидкостным охлаждением и турбонаддувом, охлаждением наддувочного воздуха				
Модель	ЯМЗ-236НБ-2/ QSB6,7	ЯМЗ-238НД7-1/ QSC8,3	ЯМЗ-238ДЕ2-28/ QSM11	ЯМЗ-850.10/ КТТА19	QSX15
Мощность дизеля номинальная, кВт (л.с.)	121,3 (165)	183,8 (250) 193 (263)	243 (330) 246 (335)	412 (560,3) 388 (528)	372 (506)
Мощность дизеля эксплуатационная, кВт (л.с.)	110 (150)	175 (238) 180 (245)	228 (310)	382 (520)/ 353 (480)	353 (480)
Топливный бак, л	280	400	365	760	850
Эксплуатационная масса (не более), кг	26305	33750	45400	65000	67300
Дорожный просвет, мм	509	480	540	650	658
Ширина башмака гусеницы					
Стандартная, мм	560	610	710	860	левая 1000, правая 800
Мелиоративная, мм	910	810	—	—	—
Характеристики навесного оборудования					
Грузоподъемность при откинутах противовесе, т (на вылете стрелы 1,22 м/ 2,5 м)	26,5/12	44,2/21	65,7/31	105/50	107/51
Скорость подъема/опускания, м/мин	21	10,5-34	6,9-22	4,1-12,5	4,5-16
Длина стрелы, м	7 и 9	6,5 и 9	7,6 и 9	8,9	8,9
Габаритные размеры с навесным оборудованием, не более:					
Длина, мм	5255	4880	5186	6290	7020
Ширина, мм	5020	4380	4780	5960	5700
Высота, мм	7850/9850	7850/9850	8600/10000	10100	10320


ТГ122

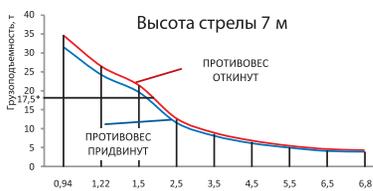


ТГ222

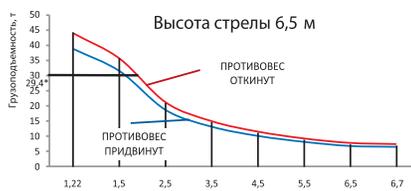


ТГ302

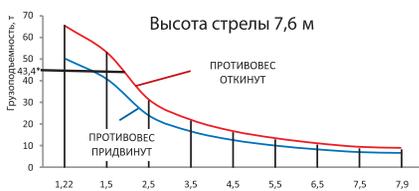

ТГ503

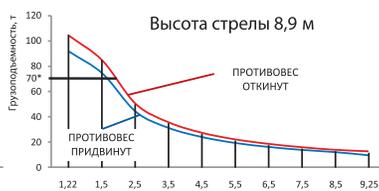

ТГ511

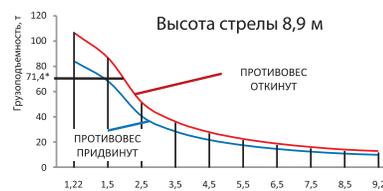

428022, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, пр-т Мира, д. 1, зд. 4
тел.: (8352) 388-488, 387-455
www.chetra.ru

Время ЧЕТРА