




# ГАММА SQUARE

СОЛОМОВЫДУВАТЕЛЬ БОЛЬШОГО ОБЪЁМА ДЛЯ КВАДРАТНЫХ ТЮКОВ  
СОЛОМОВЫДУВАТЕЛЬ БОЛЬШОГО ОБЪЁМА ДЛЯ КВАДРАТНЫХ ТЮКОВ

Линейка соломовыдувателей большого объёма для квадратных тюков Square состоит из двух моделей - 20 куб.м. и 27 куб.м. Эти соломовыдуватели разработаны для оптимальной загрузки квадратных тюков. Ширина и длина бункера позволяет загрузить от 4 до 8 тюков. Эти машины стандартно оборудованы боковым гусак, обеспечивающим выдув на 18м, двух скоростным редуктором, необходимая мощность трактора от 100 л.с. для всех видов соломовыдувания.


## Разматыватели с зубчатыми дисками

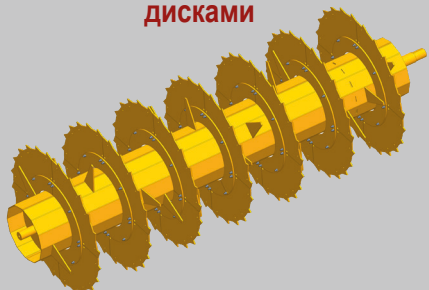

Разматыватели с механическим приводом и со срезным болтом. Оснащены 7 зубчатыми дисками, разработанными для резки соломы.



## Двухскоростная турбина



Этот элемент выполнен в виде единого блока Ø 2200 мм с 8 лопастями для выдувания, что позволяет гарантировать идеальную устойчивость при соломовыдувании на высокой скорости.

## Противонож



Скошенная деталь, расположенная на выходе из желоба, обеспечивает однородность раздачи без забивания.

## Цепочно-планчатый транспортёр



Гидравлически управляемый, он имеет 9 скоростей движения (вперед и назад), чтобы регулярно подавать материал в разматыватели.

## СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- 3 механических разматывателя с 7 зубчатыми дисками
- Боковой гусак
- Двухскоростная механосварная моноблочная турбина Ø2200 mm
- Неподвижная гребенка
- Задняя механическая дверь
- Жесткая сцепка
- Управление из кабины через гидравлику трактора



## ОПЦИИ НА ВЫБОР



### Поворотный гусак 270°

- Выдувание соломы на 15м направо
- Выдувание соломы на 13м влево



### Электрическое управление для простого и эргономичного управления из кабины трактора



### 2-ой пост управления для экономии времени при загрузке тюков

Modèle	SQUARE 204	SQUARE 278
Квадратный тюк 0,90 x 0,90 x 2 m	4	8
Квадратный тюк 1,20 x 0,90 x 2,50 m	4	8
Квадратный тюк 1,20 x 1,20 x 2,50 m	2	4
Объём (куб.м.)	20	27
Кол-во разматывателей	3	
Дальность выдувания соломы (м)	18м боковой гусак - 15м направо / 13м влево поворотный гусак	
Габаритная высота (мм)	3230	
Высота выдувания соломы боковой гусак (мм)	2310	
Габаритная ширина (мм)	2930	
Рабочая ширина (мм)	2000	
Ширина по колёсам (мм)	2850	
Габаритная длина (мм)	7410	8810
Рабочая длина (мм)	4200	5600
Мощность трактора (л.с.)	100	
Поток масла мин./макс. (л/мин.)	15 / 45	
Собственный вес (кг)	5050	5600
Шины	385 - 55 - R22,5 Ø 996 mm	

### Главный офис

22, Rue du Stade, 85130 La Verrie

T : +33 (0)2 51 65 41 36 // F : +33 (0)2 51 65 41 51

lucasg@lucasg.com // [www.lucasg.com](http://www.lucasg.com)

YouTube : Lucas G

facebook : LucasGFrance